

REVO COMPACT BASIC WARM WHITE MEDIUM FLOOD

ENG


Fixture
LED
Colour temperature
Luminous intensity Iv
Emission angle
Luminous flux
Efficiency
CRI-RA
Power consumption
Power factor

NE


Armatuur: CLS REVO Compact Basic
LED: Cree / Rebel
Kleurtemperatuur: 3112K
Lichtsterkte Iv: 1293.4 Cd
Stralingshoek: 33°
Lichtstroom: 487 Lumen
Efficiëntie: 49 lumen / Watt
CRI-RA: 85
Vermogen: 9.9 Watt
Power factor: 0.92



Chromaticity / Kleursoort diagram

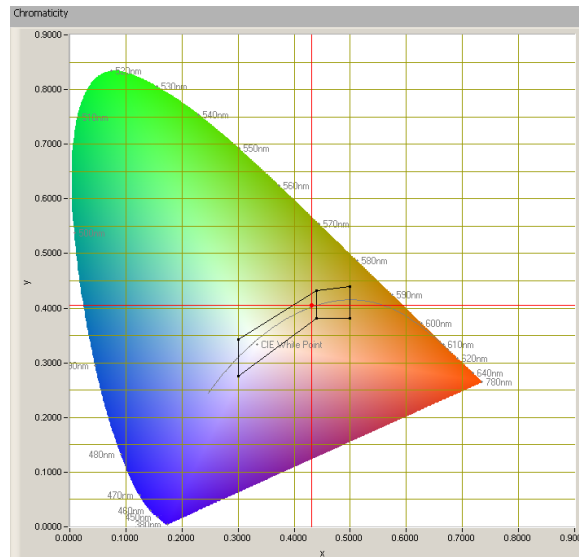

Radiation diagram / Stralingsdiagram

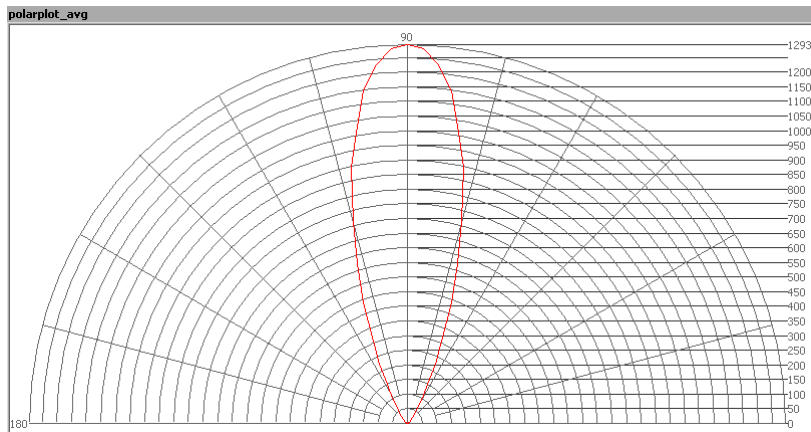

Overview table / Overzichtstabel

m.	ø 50%		C0-180: 32° C90-270: 32°	E (lux)	Luminaire Efficacy 49 (lumens per Watt)
	C0-180	C90-270			
0.25	0.15	0.14		20694	Half Peak Diam c0-180
0.5	0.29	0.29		5173	0.58 x diameter (m)
1	0.58	0.58		1293	Half Peak Diam c90-270
1.5	0.88	0.87		575	0.58 x diameter (m)
3	1.75	1.73		144	Illuminance
4	2.34	2.31		81	1293 / distance² (lux)
5	2.92	2.89		52	Total Output
					487 (lumens)

Note: The given values at a distance of 1 meter are directly derived from the measurements. The values of the other distances are calculated from this. Let op: De waarden gegeven bij een afstand van 1 m komen rechtstreeks van de meetgegevens. De waarden bij de andere afstanden zijn hieruit berekend.