



CoreLine 2 opbouw – een logische keuze voor LED's

CoreLine2 SM120V

Of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie van een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud. De nieuwe CoreLine 2 LED-armaturen kunnen gebruikt worden om functionele TL-armaturen te vervangen in algemene verlichtingstoepassingen. Installeren en onderhouden is zo eenvoudig dat de keuze voor LED wel heel gemakkelijk wordt. Er is nu ook een variant die voldoet aan de norm voor kantoorverlichting!

Voordelen

- Eenvoudig LED-opbouwarmatuur, ook als inbouw-armatuur leverbaar (RC120)
- 40% energiebesparing t.o.v. 4x18W TL D
- Levensduur 30000 uur
- Ook leverbaar in een office-compliant versie (OCP)

Kenmerken

- Geïntegreerde LED-technologie
- Slanke behuizing
- Pendelset verkrijgbaar als accessoire
- Inbouwwitvoering ook leverbaar voor gebruik in bandrasterplafonds

Toepassing

- Algemene verlichting
- Functionele verlichting

PHILIPS

Specificaties

• Type	SM120V	• Gemiddelde omgevingstemperatuur	+25 °C
• Lichtbron	Niet-ervangbare LED-module	• Bedrijfstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
• Vermogen	LED37S-uitvoering: 42 W LED34S-uitvoering: 37W LED26S-uitvoering: 35 W	• Driver	Ingebouwd, keuze tussen dimbaar (PSU) en niet-dimbaar (PSD)
• Lichtopbrengst	LED37S-uitvoering: 3700 lm LED34S-uitvoering: 3400 lm LED26S-uitvoering: 2600 lm	• Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
• Kleurtemperatuur	4000 K , 3000 K	• Dimmen	Leverbaar (PSD)
• Kleurweergave (Ra)	> 80	• Materiaal	Behuizing: verzinkt staal
• Mediaan nuttige levensduur L80B50	30.000 uur	• Kleur	Wit
• Mediaan nuttige levensduur L90B50	15.000 uur	• Lichtkap	Polycarbonaat
• Uitvalpercentage driver	1.5 % per 5000 uur	• Aansluiting	Met trekontlasting
		• Installatie	Individueel; direct aan het plafond Geen doorvoerbedrading mogelijk
		• Accessoires	Pendelset, SM120Z

Gerelateerde producten





CoreLine surface mounted SM120V luminaire



CoreLine 2 opbouw SM120V

Maatschets

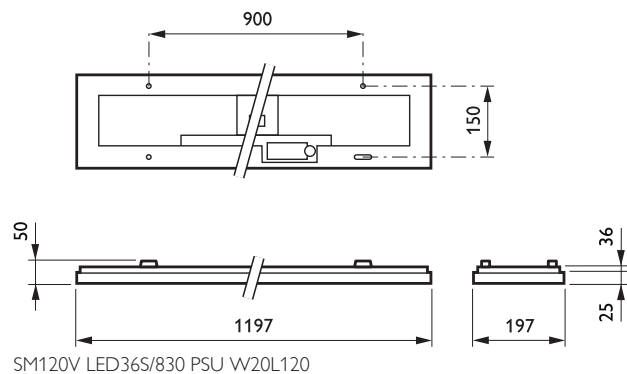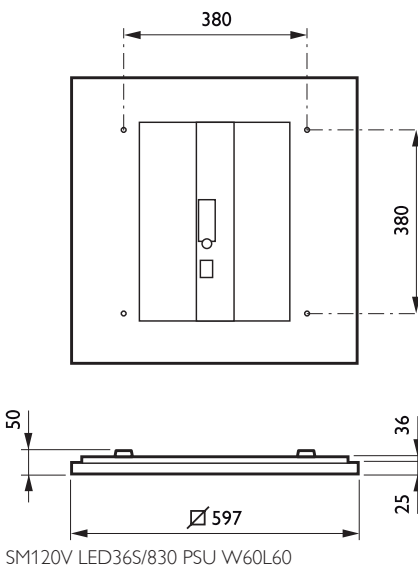

Productgegevens



Suspended luminaire viewed from above



Algemene informatie (1/2)

Bestelcode	Productfamiliecode	Aantal lampen	Lamp-type	Lichtbron vervangbaar	Driver geïntegreerd	Optiekkap	Noodverlichting	Dimbaar	Veiligheidsklasse	Beschermingsgraad (IP)	IK-code
268147 00	SM120V	2	LED36S	Nee	Ja	-	Nee	Nee	CLI	IP20	IK02
268154 00	SM120V	2	LED25S	Nee	Ja	-	Nee	Nee	CLI	IP20	IK02
268222 00	SM120V	2	LED37S	Nee	Ja	-	Nee	Ja	CLI	IP20	IK02
268239 00	SM120V	2	LED26S	Nee	Ja	-	Nee	Ja	CLI	IP20	IK02
268307 00	SM120V	2	LED37S	Nee	Ja	-	Nee	Ja	CLI	IP20	IK02
268314 00	SM120V	2	LED26S	Nee	Ja	-	Nee	Ja	CLI	IP20	IK02
266525 00	SM120V	2	LED34S	Nee	Ja	VAR-PC	Nee	Ja	CLI	IP20	IK02
266600 00	SM120V	2	LED34S	Nee	Ja	VAR-PC	Nee	Ja	CLI	IP20	IK02
897599 00	SM120V	2	LED37S	Nee	Ja	-	-	Nee	CLI	IP20	IK02
268161 00	SM120V	2	LED36S	Nee	Ja	-	Nee	Nee	CLI	IP20	IK02
268178 00	SM120V	2	LED25S	Nee	Ja	-	Nee	Nee	CLI	IP20	IK02
268246 00	SM120V	2	LED37S	Nee	Ja	-	Nee	Ja	CLI	IP20	IK02
268253 00	SM120V	2	LED26S	Nee	Ja	-	Nee	Ja	CLI	IP20	IK02
268321 00	SM120V	2	LED37S	Nee	Ja	-	Nee	Ja	CLI	IP20	IK02
268338 00	SM120V	2	LED26S	Nee	Ja	-	Nee	Ja	CLI	IP20	IK02
266549 00	SM120V	2	LED34S	Nee	Ja	VAR-PC	Nee	Ja	CLI	IP20	IK02
266624 00	SM120V	2	LED34S	Nee	Ja	VAR-PC	Nee	Ja	CLI	IP20	IK02
897612 00	SM120V	2	LED37S	Nee	Ja	-	-	Nee	CLI	IP20	IK02
897629 00	SM120V	2	LED26S	Nee	Ja	-	-	Nee	CLI	IP20	IK02

Algemene informatie (2/2)

Bestelcode	Productfamiliecode	Kleur	Gloeidraadtest	Keurmerk	European Community-markering	ENEC-markering	UL-markering
268147 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	ENEC	Nee
268154 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	ENEC	Nee
268222 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	ENEC	Nee
268239 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	ENEC	Nee
268307 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	ENEC	Nee
268314 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	ENEC	Nee
266525 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	ENEC	Nee
266600 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	ENEC	Nee
897599 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	Nee	Nee
268161 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	ENEC	Nee
268178 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	ENEC	Nee

Bestelcode	Productfamiliecode	Kleur	Gloeidraadtest	Keurmerk	European Community-markering	ENEC-markering	UL-markering
268246 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	ENEC	Nee
268253 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	ENEC	Nee
268321 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	ENEC	Nee
268338 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	ENEC	Nee
266549 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	ENEC	Nee
266624 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	ENEC	Nee
897612 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	Nee	Nee
897629 00	SM120V	WH	850/30	F	CE	Nee	Nee

Elektrische kenmerken

Bestelcode	Productfamiliecode	Netspanning
268147 00	SM120V	220-240 V
268154 00	SM120V	220-240 V
268222 00	SM120V	220-240 V
268239 00	SM120V	220-240 V
268307 00	SM120V	220-240 V
268314 00	SM120V	220-240 V
266525 00	SM120V	220-240 V
266600 00	SM120V	220-240 V
897599 00	SM120V	220-240 V
268161 00	SM120V	220-240 V
268178 00	SM120V	220-240 V
268246 00	SM120V	220-240 V
268253 00	SM120V	220-240 V
268321 00	SM120V	220-240 V
268338 00	SM120V	220-240 V
266549 00	SM120V	220-240 V
266624 00	SM120V	220-240 V
897612 00	SM120V	220-240 V
897629 00	SM120V	220-240 V

Mechanische eigenschappen

Bestelcode	Productfamiliecode	Geometrie
268147 00	SM120V	W60L60
268154 00	SM120V	W60L60
268222 00	SM120V	W60L60
268239 00	SM120V	W60L60
268307 00	SM120V	W60L60
268314 00	SM120V	W60L60
266525 00	SM120V	W60L60
266600 00	SM120V	W60L60
897599 00	SM120V	W60L60
268161 00	SM120V	W20L120
268178 00	SM120V	W20L120
268246 00	SM120V	W20L120
268253 00	SM120V	W20L120
268321 00	SM120V	W20L120
268338 00	SM120V	W20L120
266549 00	SM120V	W20L120
266624 00	SM120V	W20L120
897612 00	SM120V	W20L120
897629 00	SM120V	W20L120



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2014, juli 30
Wijziging van gegevens voorbehouden