



**Main features:**

**EN**

Extremely compact colour changing IP67 fixture.

Quality design housing in massive CNC cut anodised aluminum.

RGB + White version for subtle colours, including pastel tones.

RGB + Amber version for very saturated and deep colours.

High light output due to the CLS patented cooling system.

Easy interchangeable optical lens system with beam angles from 8° to 54°.

Controlled by an external DMX dimmer.

Easy cabling system through IP67 input and output connectors.

**NL**

Zeer compact kleurenwisselend IP67 armatuur.

CNC gefreesd massief aluminium behuizing, geanodiseerd voor optimale bescherming tegen alle weersomstandigheden.

RGB + Wit versie, vele kleurnuances met de mogelijkheid tot pastel tinten.


RGB + Amber versie, voor de weergave van diepe verzadigde kleuren.

Gepatenteerd ontwerp van het koellichaam voor een hoge lichtopbrengst.

Dankzij eenvoudig verwisselbare lenzen is een lichtopeningshoek van 8 tot 54° mogelijk.

Dient gebruikt te worden in combinatie met een externe DMX dimmer.

Eenvoudig en snel te installeren dankzij de IP67 in- en output connectoren.

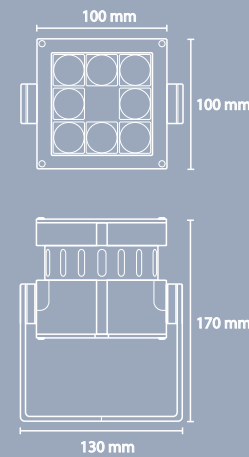

									Driver Excl.								
RGB-W	RGB-A	Max. 700mA	Max. 18 Watt	IP67	Anodised Aluminum					1,90 kg	50.000 h	54°	30°	12°	8°	12 x 46°	8 x