



**Main features:**

**EN**

More than 800 different configurations are possible. Create your own version within 30 seconds on our website.

IP67 input and output connector. Up to 25 pieces can be daisy chain connected on a single power outlet, thus significantly reducing installation costs compared to traditional fixtures.

Massive energy and maintenance cost reduction: Traditional lighting fixtures up to 70 Watt discharge or 100 Watt halogen can be replaced by the REVO, which has a power consumption of only 20 Watts.

Up to 50.000 hours of lifetime, due to the patented cooling system and the use of the latest generation of Cree/Luxeon LEDs.

Easy interchangeable optical lens system with beam angles from 8° to 54° & 12x46°.

Future proof! As optics, LEDs and internal power supply can easily be replaced, the REVO will never be outdated by future developments.

**NL**

Meer dan 800 mogelijke product varianten. Stel binnen 30 seconden uw eigen variant samen middels de product configurator op onze website.


IP67 in- en uitgang connectoren. Maar liefst 25 stuks REVO kunnen op één enkel voedingspunt aangesloten worden. Installatiekosten worden hiermee drastisch gereduceerd.

Enorme besparingen op de energie- en onderhoudskosten: Met een opgenomen vermogen van slechts 20 Watt kunnen halogeenlichtbronnen tot 100 Watt en HGI lichtbronnen tot 70 Watt vervangen worden.

De levensduur van de LEDs kan 50.000 branduren bedragen dankzij het gepatenteerde koelsysteem en het gebruik van de laatste generatie Cree en Luxeon LEDs.

Dankzij eenvoudig verwisselbare lenzen is een openingshoek van 8° tot 54° & 12x46° mogelijk.

Gebouwd voor de toekomst. Omdat LEDs, lenzen en voeding eenvoudig verwisselbaar zijn, kan de REVO eenvoudig aangepast worden aan toekomstige ontwikkelingen.

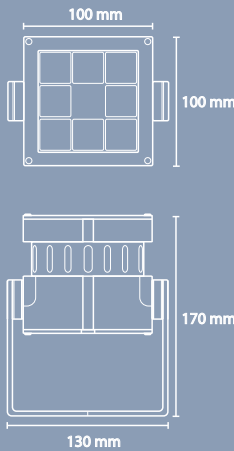

IP67	6300K	5000K	4000K	2700K	3000K	Amber	Blue	Red	Green	110-265 VAC	Max. 20 Watt	3	CE	A