

Main features:

EN

Extremely compact IP67 Inground fixture. More than 200 different configurations are possible. Create your own version within 30 seconds on our website.

Available in 100-240 VAC or an 24 VDC/VAC version.

Massive energy and maintenance cost reduction:

With a power consumption of only 5 Watts a perfect replacement for traditional light sources up to 50 Watt halogen and HQL sources up to 20 Watts.

Easy interchangeable optical lens system with beam angles from 20° to 66° and even an elliptical lens of 20 x 42°.

High grade stainless steel 316 top ring, for optimum protection against corrosion.

2/3/4 Way mold set included, for guaranteed waterproof connection.

Up to 50.000 hours of lifetime, due to the patented cooling system and the use of the latest generation of Lumileds / Cree LEDs.

Ready for the future. As optics, LEDs and internal power supply can be replaced, the REVO Micro Inground will never be outdated by future developments.

Ventilation Gland with Gore-Tex membrane, which minimizes the risk of condensation within the fixture.

NL

Extreem compact IP67 armatuur. Meer dan 200 mogelijke product varianten. Stel binnen 30 seconden uw eigen variant samen middels de product configurator op onze website.

Verkrijgbaar in een 100-240 VAC of een 24 VDC/VAC versie.

Enorme besparingen op de energie- en onderhoudskosten: Met een opgenomen vermogen van slechts 5 Watt kunnen halogeenlichtbronnen tot 50 Watt en HQL lichtbronnen tot 20 Watt vervangen worden.

Dankzij eenvoudig verwisselbare lenzen is een openingshoek van 20° tot 66° en een elliptische lens van 20 x 42° mogelijk.



RVS 316 afdekking voor optimale bescherming tegen corrosie.

Inclusief een gietmof set, voor een optimale waterdichte aansluiting.

De levensduur van de LED's kan 50.000 branduren bedragen dankzij het gepatenteerde koelsysteem en het gebruik van de laatste generatie Lumileds / Cree LED's.

Gebouwd voor de toekomst. Omdat LED's, lenzen en voeding eenvoudig verwisselbaar zijn, kan de REVO Micro Inground eenvoudig aangepast worden aan toekomstige ontwikkelingen.


Uitgevoerd met een Gore-Tex membraan dat in de wartel is aangebracht, waardoor de kans op condensvorming in het armatuur minimaal is.



Product movie



www.cls-led.com
© CLS July 2015

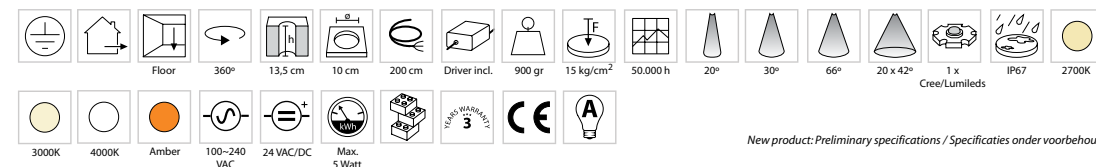

New product: Preliminary specifications / Specificaties onder voorbehoud